


# CM-CLC16C- $\phi 5 \times \phi 6$

型號 *type*

孔徑 *inside dia*



## 剛性聯軸器

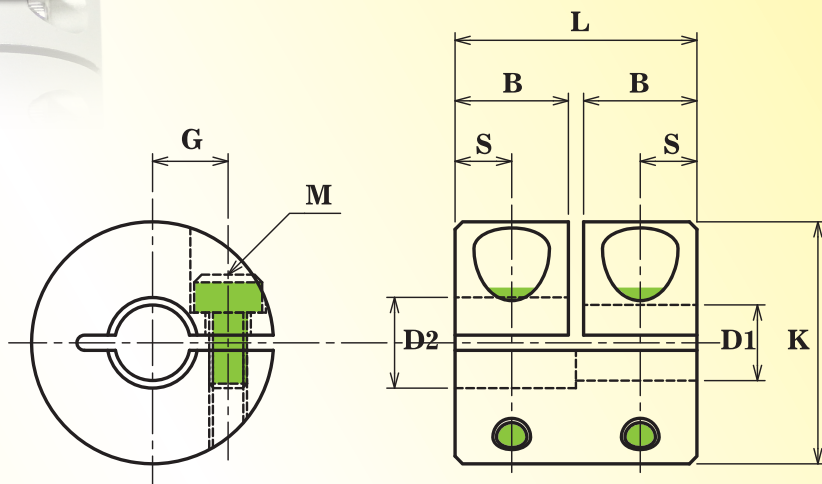

CM-CLC 尺寸表 / Dimension

規格/NO	D1xD2/公差 Tolerance(H8)		K	S	B	L	G	M	重量 (g)
	min	max							
CM-CLC16C	5	6	16	3.75	7.5	16	5	M2.5	11
CM-CLC20C	6	8	20	4.75	9.5	20	6.5	M3	20
CM-CLC25C	6	10	25	6	12	25	9	M4	39
CM-CLC32C	8	14	32	7.75	12.5	32	11	M4	71

單位/Unit : mm

CM-CLC 特性表 / Specifications

規格/NO	常用扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高轉速 (rpm)	慣性矩 (kg.m <sup>2</sup> )
CM-CLC16C	0.3	0.6	9500	$3.0 \times 10^{-7}$
CM-CLC20C	0.5	1	7600	$8.7 \times 10^{-7}$
CM-CLC25C	1	2	6100	$2.7 \times 10^{-6}$
CM-CLC32C	2	4	4800	$7.1 \times 10^{-6}$

- ◎一體成型 *One-body shape*    ◎超高剛性 *Super high rigid*    ◎高扭力 *High torque*
- ◎低慣性 *Low inertia*    ◎固定方式：夾緊式 *Fixed mode: Clamp type*